

UVC 15 V



Portata 172 m³/h con 100 Pa di pressione utile

Recuperatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza >90%

Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo

Filtri F7 a bassa perdita di carico, sia per aria di estrazione che di rinnovo

Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 22 mm

Tensione nominale: 230 V 1F 50-60 Hz

Assorbimento alla portata max: 0,8A 100W

Dimensioni d'ingombro esclusi canotti e scarico condensa (l x p x h): 800x555x265 mm

Diametro nominale tubazioni: Ø 125 mm

Peso: 38 kg

Livello di pressione sonora a 1,5m (Lpa in dB(A)): 41 dB(A)


Bypass integrato per free-cooling / free-heating (azionamento manuale, motorizzato o automatico)

Disponibile con controllo a potenziometro (PT), 3 velocità (3V), 3 velocità EVO (3E), elettronica con display LCD nero (EL), elettronica con display LCD bianco (EB), elettronica con display COLOR-TOUCH (ET)


Protezione antigelo integrata (solo versioni con elettronica: 3E, EL, EB, ET)

Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C, umidità <80%


Prestazioni aerauliche

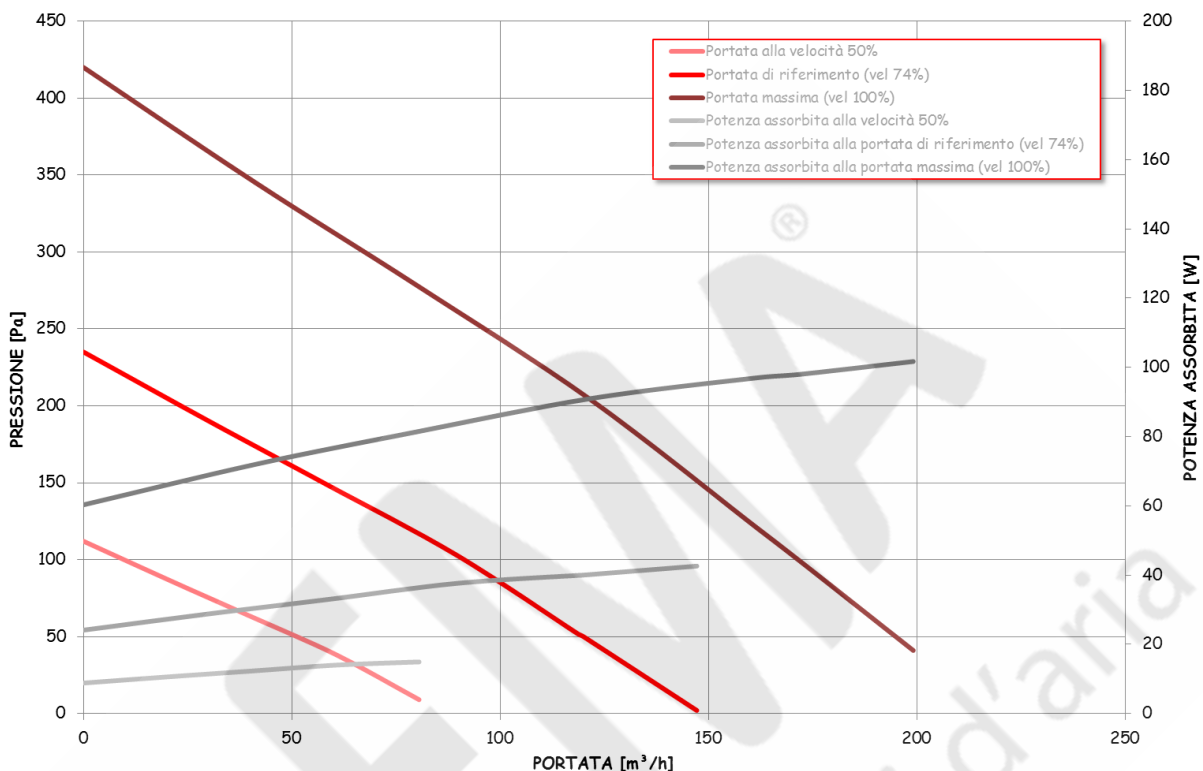


Efficienza termica del recuperatore

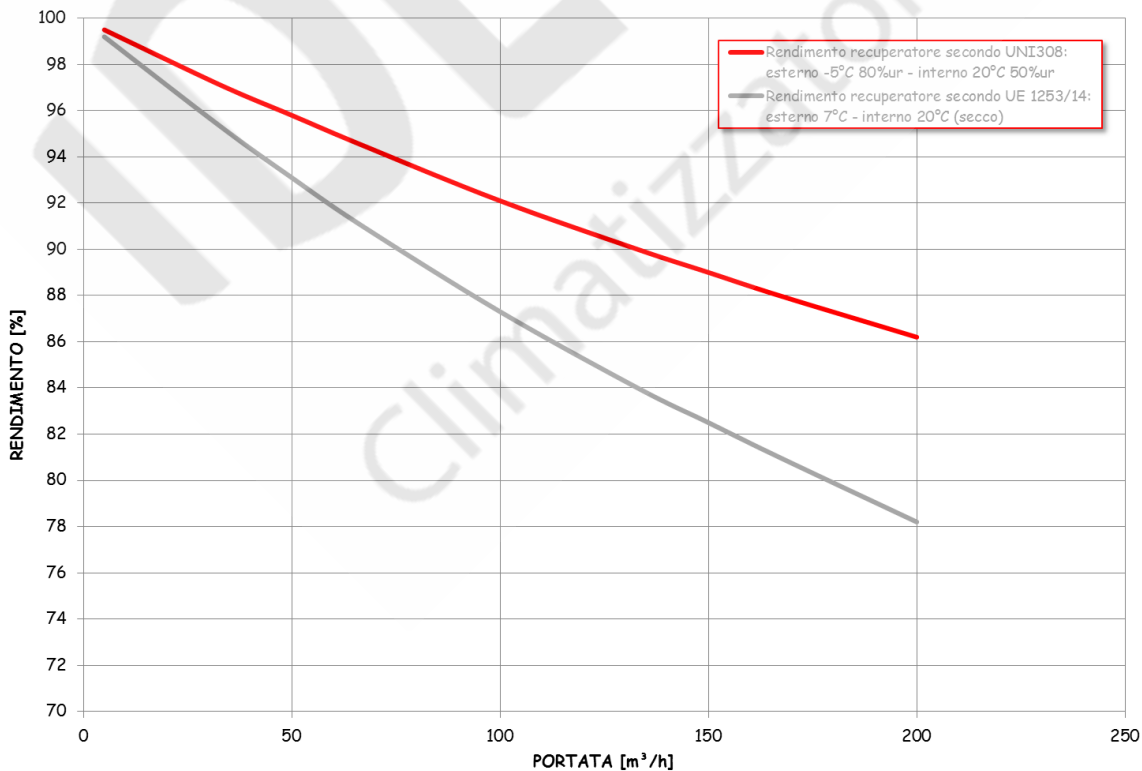


Dimensioni

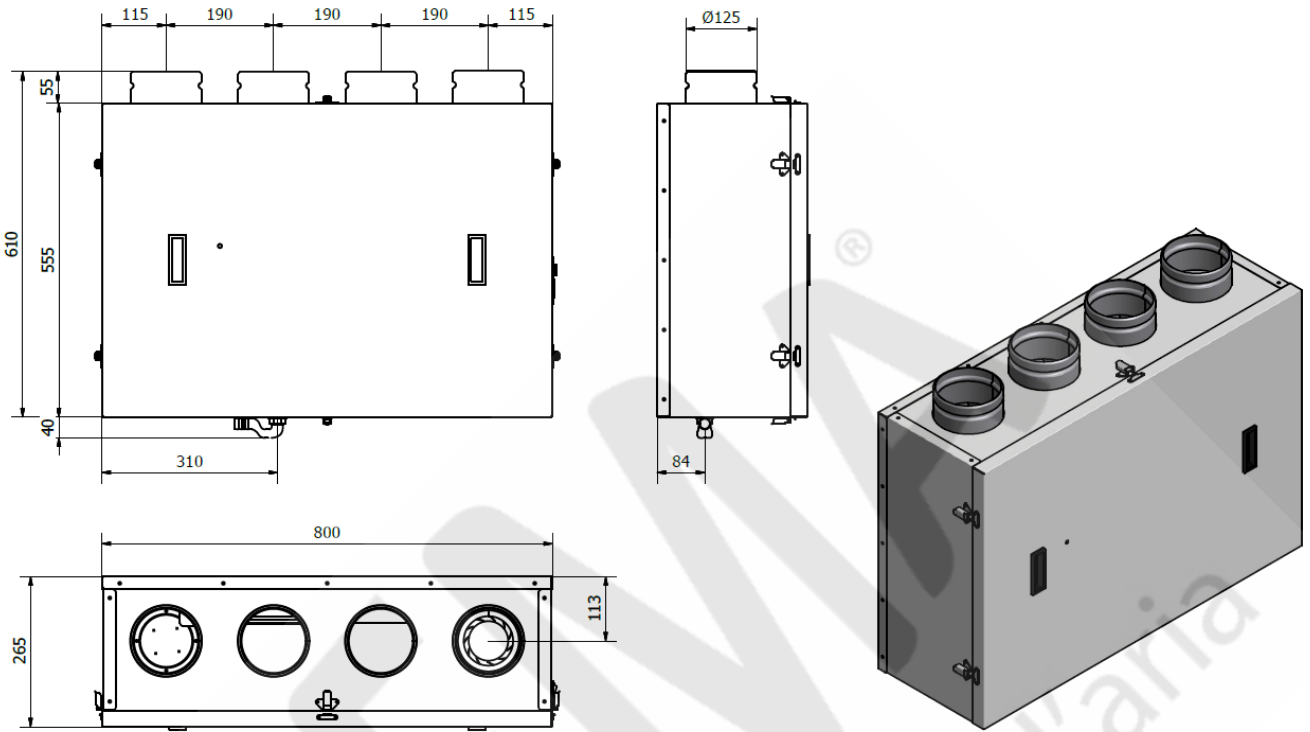

Configurazioni

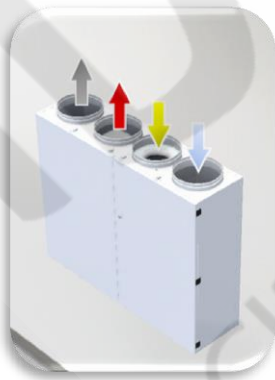

VC (standard)
PARETE

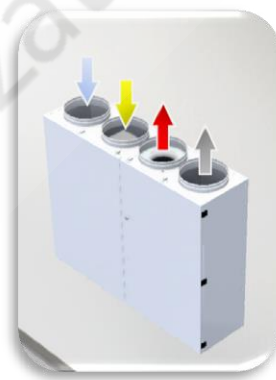

VD*
PARETE

| | | | |
|---------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Azzurro | RINNOVO (presa aria esterna) | Giallo | RIPRESA (estrazione dall'ambiente) |
| Grigio | ESPULSIONE (espulsione all'esterno) | Rosso | IMMISSIONE (mandata in ambiente) |

* versioni richiedibili in fase d'ordine (sovrapprezzo di 246 € di listino)

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.